

# LASIOVEN ASENNUS- JA HOITO-OHJE



## HUOM! Käsittele lasista ovea varovasti

Lasiovi on karkaistua turvalasia, joka kestää karmiin asennettuna suuria kuormia ja kovia potkuja lasin tason suuntaisesti. Asentaessasi lasiovea pidä huolta, että lasin reuna ei missään vaiheessa kosketa kovaan lattia- tai seinäpintaan. Lasia ei saa koskaan työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Metalliset työkalut tms. voivat aiheuttaa säröjä lasin reunaan. Reunat ovat lasin arin kohta. Jos lasiin kohdistuu terävä isku, se särkyy pieniksi muruiksi. Jos lasin reunaan syntyy särö, niin lasia ei saa käyttää henkilöturvallisuuden vuoksi, sillä lasin rikkoutumisriski on ilmeinen asennuksen aikana ja sen jälkeen. Suomen Tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja tai jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikoista, jotka tapahtuvat lasia asennettaessa tai sen jälkeen.

## Vastaanotto ja varastointi


Tarkasta ovet heti niiden saavuttua. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän (7) päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Virheellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa.

## Asentaminen

Ovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä ja oikeankätisenä. Kätsisyys voidaan vaihtaa asennettaessa. Design-ovet, joissa kuvion painaminen vaatii kätsisyyden ilmoittamista tilattaessa, toimitetaan tilauksen mukaisesti. Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.


**Tarvittavat työkalut:** kuusiokoloavain, vasara, vesivaaka, suorakulma, porakone tai ruuvinväännin, yleisruuveja (esim. 5x80), kiiloja (muovia tai kovaa kuivaa puuta) ja rullamitta.

1. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle puurimat lattiaa vasten, mieluiten maton päälle.
2. Avaa paketti päältä päin. Löysää saranalehtien ruuvit ja pyöritä irti saranan vastapuoli.
3. Nosta varovasti karmi irti lasista. Jätä lasi rimojen päälle.
4. Oven kätsisyyttä voidaan vaihtaa siirtämällä karmin yläpuu karmin toiseen päähän (kuva A). Kiinnitä yläpuu karmiin naulaamalla tai ruuvaamalla. Siirrä tiivisteet tasan karmin alapäiden kanssa.

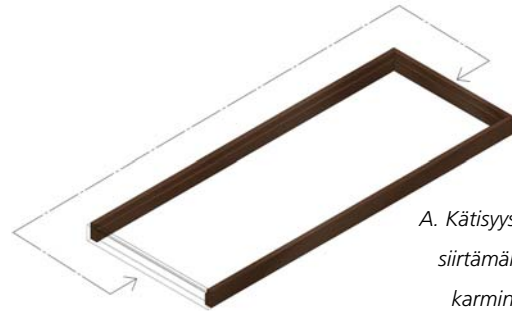

A. Kätsisyys voidaan vaihtaa siirtämällä karmin yläpuu karmin toiseen päähän.

5. Nosta karmi paikalleen oviaukkoon haluamasi kätsisyyden mukaisesti.
6. Aseta karmi kiilojen avulla suoraan. Kiinnitä ensin karmin sarransivu karmiruuveilla. Tarkista karmin suoruus vesivaa'alla.
7. Asenna lasi karmiin (Kuvat B ja C seuraavalla sivulla). Ole erityisen varovainen irrotettua lasia käsitellessäsi. Älä laske lasia betonilattialle tai muulle kovalle lattiapinnalle. Kiristä saranaruuvit riittävän kireälle. Katkaise säätöklipsistä (kuva D seuraavalla sivulla) saranan ulkopuolelle jäävä osa.
8. Kiinnitä lukkosivun ylin karmiruuvi. Varmista karmin kulmien suoruus suorakulmalla tai vesivaa'alla ja tarkista ovilevyn välykset laittamalla lasiovi kiinni.
9. Kiinnitä lukkosivun karmi karmiruuveilla. Käytä asennuskiiloja ja tarkista suoruus vesivaa'alla.
10. Kiinnitä lukko ja painike lukon asennusohjeen mukaisesti.
11. Katkaise asennuskiilat ja viimeistele ovi listoilla.

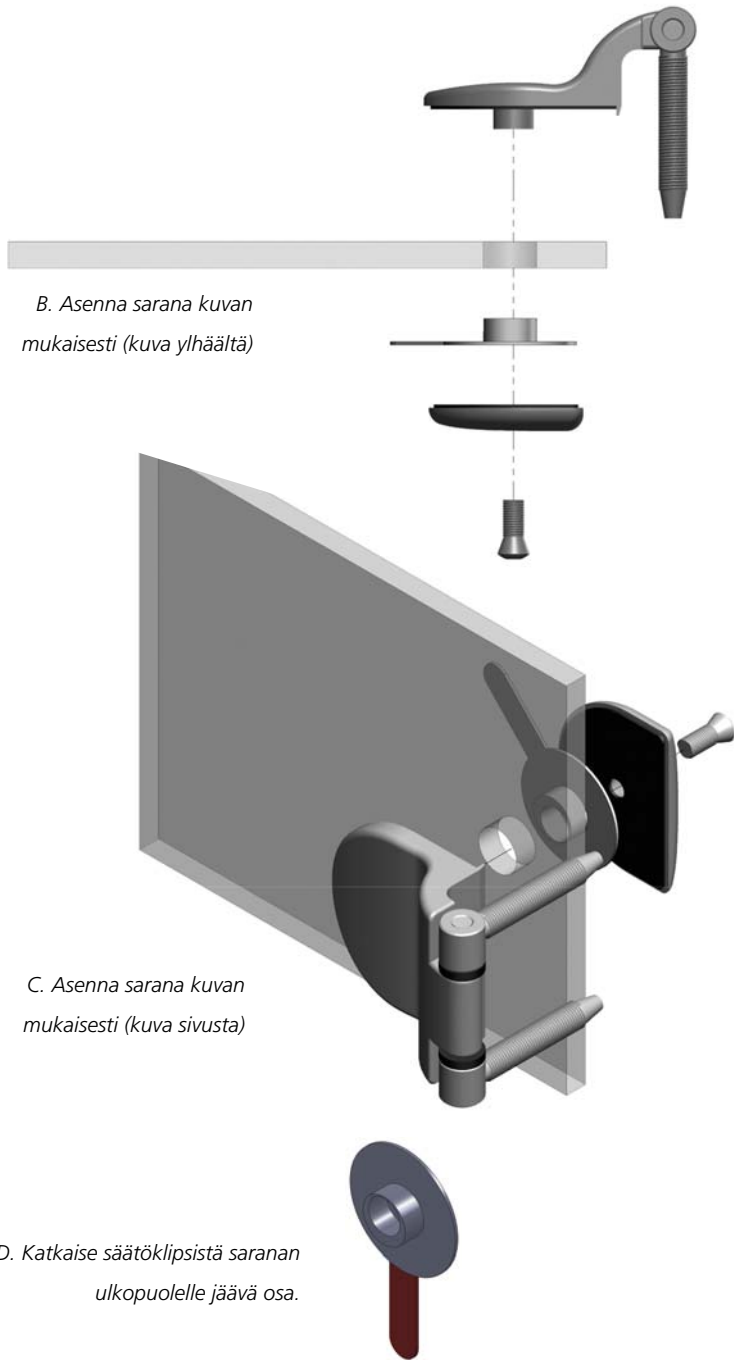

## Hoito-ohjeet

### Lasioven puhdistus

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen. Huuhdeltun jälkeen ovi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta vältetään kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy, kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jättäen lasiin valkoisia tahroja. Mahdolliset kalkkitarhat poistetaan laimealla etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi huolellisesti lastalla.

### Puukarmit

Valkoiseksi maalatut puukarmit kestävät tilan normaalia kosteutta. Tilassa tulee kiinnittää huomiota ilmanvaihtoon, jotta tuote pysyy mahdollisimman kuivana. Lisäksi suosittelemme karmien pyyhkimistä kuivalla liinalla, jos niihin kertyy tai tiivistyy vettä. Karmien puhdistukseen käytetään kosteaa liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankausjauheita tai muita aineita, joissa on hiovia aineksia, happoa tai ammoniakkia.

JELD-WEN Suomi Oy kuuluu tanskalaiseen JELD-WEN Door Solutions -konserniin, joka on Euroopan johtava puisten sisä- ja ulko-ovien valmistaja. Konsernin omistaa yhdysvaltalainen JELD-WEN Inc. JELD-WEN Suomi Oy:n pääkonttori sijaitsee Vääksyssä ja ovitehtaat Vääksyssä, Kuopiossa ja Kuortaneella. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 09/2009