


YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITeltu OVI F4, EI15/ Rw 37 dB



Käyttötarkoitus	Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovina, kun oviyhdistelmälle on asetettu ääniluokkavaatimus 30 dB ($R_{w\min} = 37$ dB) ja paloluokkavaatimus EI 15.
Luokitus	Paloluokka EI 15. Ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku Rw 37 dB.
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M.
Pinta	Osastoiva ovi: maalattu, viilutettu tai laminaatti. Sisäovi : väliovi valinnan mukaan.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkällä sivuilla (h). Viilutetuissa ja laminaattipintaissa myös kovapuureuna (2h).
Potkulevy	RST tai alumiini
Karmi	Puukarmit 160, 184 tai 200 mm Muut syvyudet levitetillä karmilla (5 mm välein)
Kynnys	Tammi Rakennekilvellä parkettikynnysratkaisu
Heloitus	Osastoiva ovi: 3 kpl 110x30 murtosuojattu nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messingin sävyinen. Lukkorunko Abloy 4190, vastarauta Abloy 4691. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja. Kirjeluukku Primo 60+63. Soittokellonkoneistus Ø 15 mm. Voidaan varustaa myös ovisilmällä.
	Sisäovi: 2 kpl väliovent sarna. Väliovent lukkorunko.
a- ja b-mitta	Osastoiva ovi: a = 51 mm, b = 26 mm Sisäovi: a = 40 mm, b = 22,5 mm.
Paino	10 M osastoiva ovilevy n. 36 kg, karmi 9 kg. 10 M sisäovilevy n. 15 kg, karmi 9 kg.

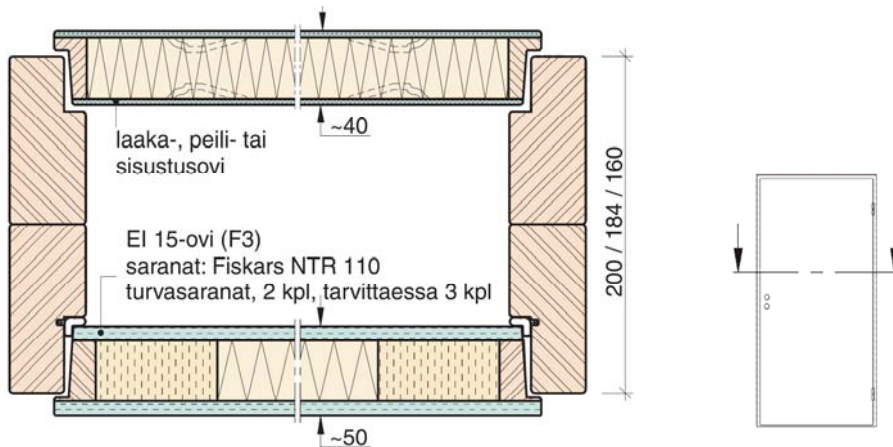