


YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITeltu OVI F7, EI30/Rw42 dB

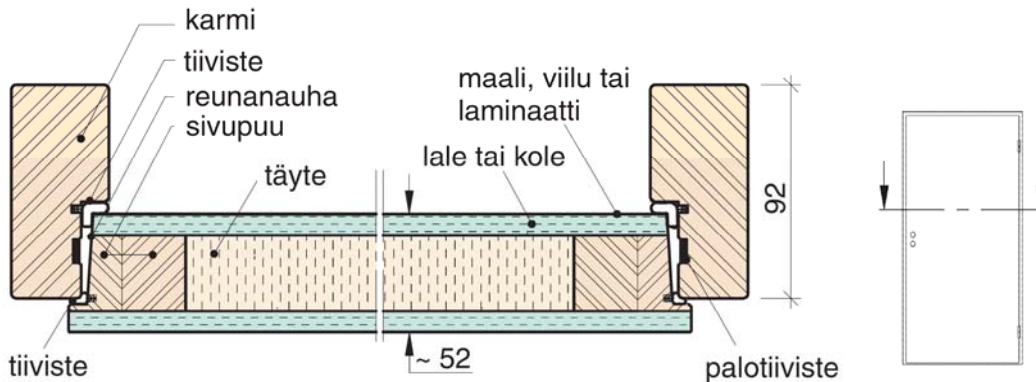

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestävä ovi, jolle on asetettu ääniluokkavaatimus 35 dB (R_{wmin} 42 dB) ja paloluokkavaatimus EI 30.
Luokitus	Paloluokka EI 30. Ääniluokka 35 dB, ilmapääeneristysluku R_w 42 dB.
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M.
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkällä sivuilla (h) tai kovapuureuna (2h).
Lasiaukko	Ainoastaan umpinaisena.
Potkulevy	RST tai alumiini.
Karmi	Puukarmit 92, 120 ja 131 mm. Karmisuojaus RST -pellillä $h = 900$ tai 1200 mm. Muut syvyydet levitetyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein).
Kynnys	Tammi 92 mm. Rakennekilvellä automaattinen tiivistekynnys tai laahus.
Heloitus	3 kpl 110x30 nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messingin sävyinen. Lukkorunko 4190, vastarauta 4691. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja.
a- ja b-mitta	$a = 52$ mm $b = 26$ mm.
Paino	10 M ovilevy n. 64 kg, karmi 9 kg.