


YLEISTEN TILOJEN ÄÄNILUOKITELTU OVI FE, R_w42 dB

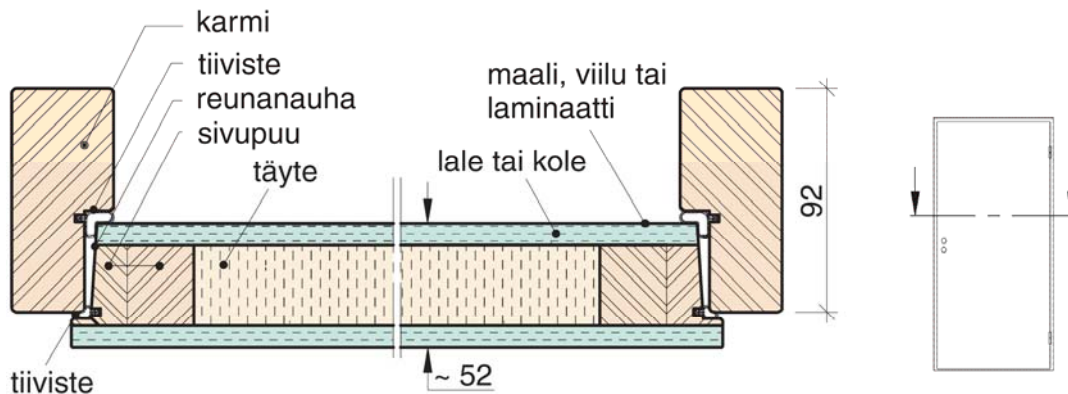

| | |
|------------------|---|
| Käyttötarkoitus | Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestäväenä ovena, jolle on asetettu ääniluokkavaatimus 35 dB (R_{wmin} 42 dB). |
| Luokitus | 35 dB, ilmaääneneristysluku R_w 42 dB. |
| Maksimikoko | Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M. |
| Pinta | Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen. |
| Reunavaihtoehdot | Reunanauha pitkillä sivuilla (h) tai kovapuureuna (2h). |
| Lasiaukko | Ainoastaan umpinaisena. |
| Potkulevy | RST tai alumiini. |
| Karmi | Puukarmit 92, 120 ja 131 mm. Karmisuojaus RST -pellillä h = 900 tai 1200 mm. Muut syvyydet levitetyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein). |
| Kynnys | Tammi 92 mm. Rakennekilvellä automaattinen tiivistekynnys tai laahus. |
| Heloitus | 3 kpl 110x30 nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messinki. Lukkorunko 4190, vastarauta 4691. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja. |
| a- ja b-mitta | a = 52 mm b = 26 mm. |
| Paino | 10 M ovilevy n. 64 kg, karmi 9 kg. |