


## LAAKAOVI IDF

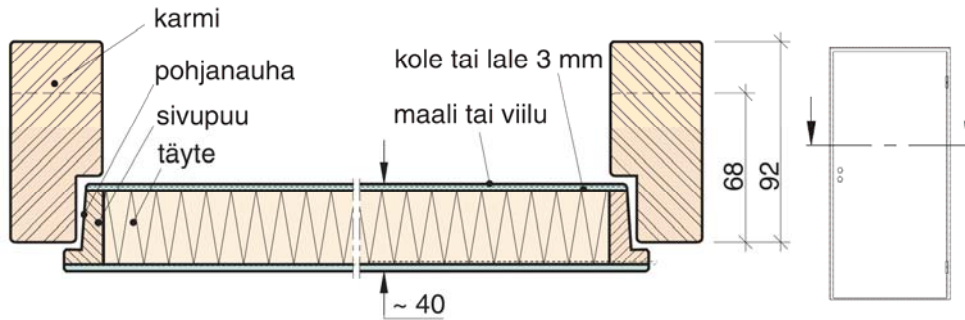

Käyttötarkoitus	Asuinhuoneiden väliovena.
Maksimikoko	Ovilevy 12 x 24 M.
Pinta	Maalattu tai viilutettu. Valkoiseksi maalattu saatavana myös roiskevedenkestävänä.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkillä sivuilla (h).
Lasiaukko	Tehtaan vakioaukot S5, 01 ja 03. Ristikolla K5 ja GK. Erikoislasiaukot mitoituksen mukaan, ovikehän minimi 120 mm. Lasitus 4 mm tai 6 mm lasilla.
Karmi	Puukarmit 68, 92, 120 ja 131 mm. Muut syvyydet levitetyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein). 9M saatavissa myös RakMK G1:n mukaisella 800 mm kulkuaukolla. 92 mm karmi saatavana myös roiskevedenkestävänä.
Kynnys	Tammi 68 tai 92 mm.
Heloitus	Vakiosarana 2 kpl välioven sarana; pinta valkoinen.  Välioven lukkorunko. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja; lukon rintalevyn leveys korkeintaan 24 mm.
a- ja b-mitta	a = 40 mm b = 22,5 mm.
Paino	10 M ovilevy n. 15 kg, karmi 9 kg.