


JELD-WEN®

DOOR SOLUTIONS

ROISKEVEDENKESTÄVÄ SISÄOVI



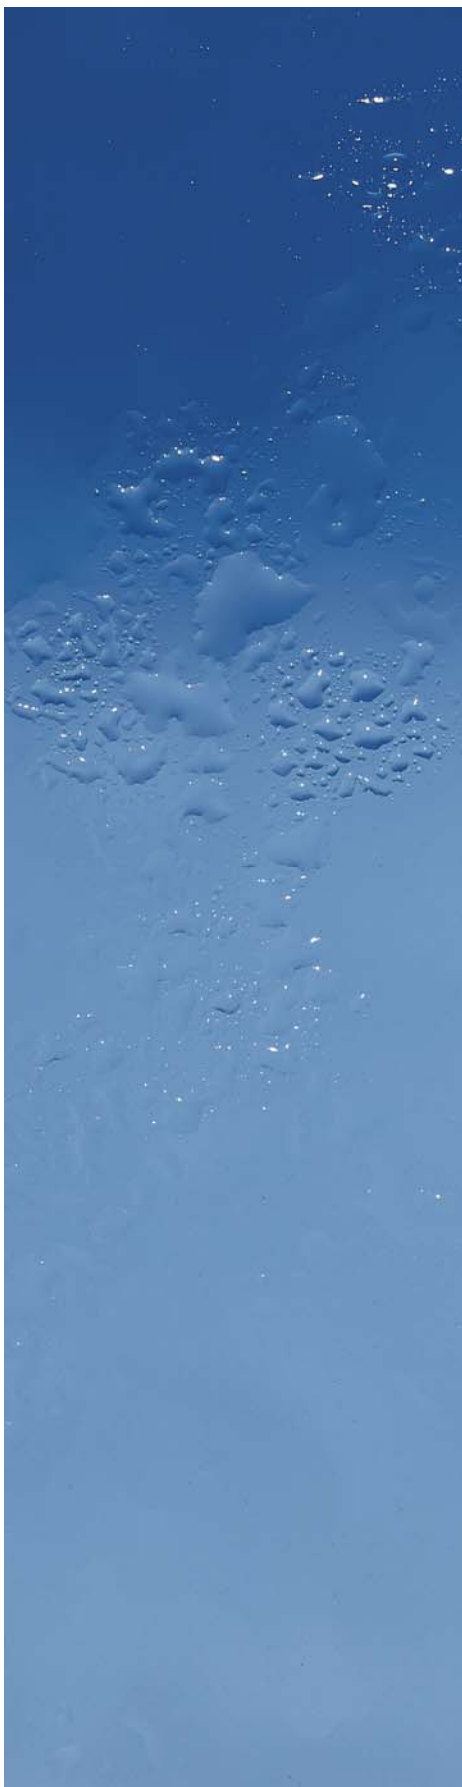

Laakaovi



Peiliovi (3 peiliä)



Peiliovi (4 peiliä)



- Koot: 7–10 x 21 • Väri: valkoinen • Pintahelat, karmi ja kynnyks eivät kuulu vakioimitukseen
- Saatavana myös 2-peilinen holvikaarellinen malli

Kotimainen roiskevedenkestävä ovi sopii saumattomasti yhteen sisäoviesi kanssa

JELD-WENin uusi roiskevedenkestävä sisäovi on ulkonäöltään huullostakin myöten täysin samanlainen kuin kotisi muutkin laaka- ja peiliovet. Ovi on siis varmasti yhteensopiva nykyisten oviesi kanssa. Lisäksi JELD-WENin roiskevedenkestävä sisäovi on kotimainen laatutuote, jolla on kahden vuoden tuotetakuu.

Oven heloitus on sama kuin vakio-ovissa, joten voit helposti vaihtaa nykyisen oven uuteen roiskevedenkestävään oveen. Korjausrakentamisessa ovilevy voidaankin asentaa vanhoihin karmeihin. Uudisrakentamisessa suosittelemme sekä roiskevedenkestävän oven että karmien asennusta.

Karmit lisäävät kestävyyttä

JELD-WEN sisäoviin on saatavissa myös roiskevedenkestävät puukarmit. Karmit ovat maalattu kosteutta kestävällä maalilla ja karmien päissä on kosteussulut. Karmeissa on valintasi mukaan joko kulkuaukkosarana tai säätösarana.



Roiskevedenkestävät tuotteet tunnistat tästä tarrasta.

Patentoitu käsittely tekee ovesta roiskevedenkestävän

JELD-WENin roiskevedenkestävän sisäoven reunat suojataan kosteudelta patentoidulla menetelmällä. Karmit ovat maalattu kosteutta kestäväällä maalilla. Karmin päissä on kosteussulut.

Käsittely takaa, että ovi ja karmi kestävät kylpyhuoneen tai pesuhuoneen vesiroiskeita ja sietävät tilan normaalia kosteutta.

VTT:n testaus todistaa luotettavuuden

Roiskevedenkestävä sisäovi on testattu VTT:llä M/250/08 menetelmän mukaisesti. Ovet täyttävät kosteiden tilojen kalusteiden ja ovien menetelmän M/250/08 asetettun ylimmän tason 3 vaatimukset. Roiskevedenkestävät karmit ovat VTT:n testaamat SFS 3930 standardia soveltaen.

Oikein hoidettu ovi kestää

Roiskevedenkestävät ovet kestävät tilan normaalia kosteutta, mutta suosittelemme oven pyyhkimistä kuivalla liinalla, jos oveen kertyy runsaasti vettä. Näin minimoidaan esimerkiksi veden tunkeutumisriski liitoksiin. Ovea ei saa asentaa suihkun välittömään läheisyyteen.

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota tilan ilmanvaihtoon, joka on kosteissa tiloissa ensiarvoisen tärkeää sekä viihtyvyys- että turvallisuussyistä. Hyvän ilmanvaihdon ansiosta ovi ei jatkuvasti altistu tiivistyneelle kosteudelle.



JELD-WEN Suomi Oy kuuluu tanskalaiseen JELD-WEN Door Solutions -konserniin, joka on Euroopan johtava puisten sisä- ja ulko-ovien valmistaja. Konsernin omistaa yhdysvaltalainen JELD-WEN Inc. JELD-WEN Suomi Oy:n pääkonttori sijaitsee Vääksyssä ja ovitehtaat Vääksyssä, Kuopiossa ja Kuortaneella. Valmistamme, kehitämme ja markkinoimme laadukkaita sisä- ja ulko-ovia, jotka sopivat suomalaisen kotiin. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 01/2009



www.jeld-wen.fi

JELD-WEN Suomi Oy
PL 300 - 17201 Vääksy
Puh. 0201 100 200 - Fax 0201 100 301
posti@jeld-wen.biz

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS®