


YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITELTU OVI SF8, EI60

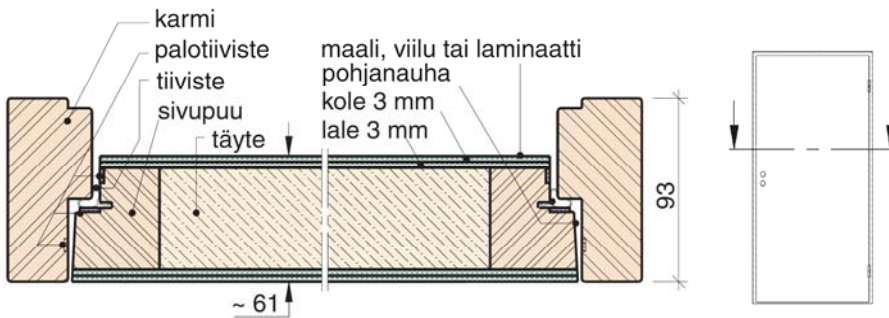

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestäväenä ovena, joille on asetettu paloluokkavaatimus EI 60.
Luokitus	Paloluokka EI 60. Saatavissa ääneneristys Rw37dB ja Rw43dB.
Maksimikoko	13 x 22 M. Pariovi 10 + 10 x 22.
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkillä sivuilla (h), laminaattipintaisissa 3 mm muovireunanauha.
Lasiaukko	Tehdään ainoastaan umpinaisena.
Potkulevy	RST-pelti, 3 vakiokorkeutta.
Karmi	Puukarmit 93 mm. Karmisuojaus RST-pellillä. Muut syvyydet levitetyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein).
Kynnys	27mm viistetty tammikynnys. Automaattinen tiivistekynnys.
Heloitus	Vakiosarana 3 kpl 3228-110 nostosarana; pinta sinkitty. Lukkorunko 4190, vastarauta 4690. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja.
a- ja b-mitta	a = 62 mm b = 19 mm.
Paino	10 M ovilevy n. 54 kg, karmi 10 kg.