


YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITELTU OVI F4 | EI₁ 15/R_w 38 dB



Käyttötarkoitus	Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovina, kun oviyhdistelmälle on asetettu ääniluokkavaatimus 30 dB ($R_{w \min} = 37$ dB) ja paloluokkavaatimus EI ₁ 15
Luokitus	Paloluokka EI ₁ 15 Ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R _w 38 dB
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M
Pinta	Osastoiva ovi: maalattu, viilutettu tai laminaatti Sisäovi: väliovi valinnan mukaan
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkällä sivuilla (h) Viilutetuissa ja laminaattipintaisissa myös kovapuureuna (2h)
Potkulevy	RST tai alumiini
Karmi	Puukarmit 160, 184 tai 200 mm Muut syvyudet levitetyllä karmilla (5 mm välein)
Kynnys	Tammi Rakennekyltillä parkettikynnysratkaisu
Heloitus	Osastoiva ovi Murtosuojattu nostosarana 3 kpl 110x30; pinta sinkitty, kromattu tai messinki. Lukkorunko Abloy LC190, vastarauta Abloy 4691; voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja Kirjeluukku Primo 60+63. Soittokellonkoneistus Ø 15 mm. Voidaan varustaa myös ovisilmällä.
	Sisäovi 2 kpl välioventarana Välioventaralukkorunko
a- ja b-mitta	Osastoiva ovi: a = 51 mm, b = 26 mm Sisäovi: a = 40 mm, b = 22,5 mm
Paino	10 M osastoiva ovilevy n. 36 kg, karmi 9 kg 10 M sisäovilevy n. 15 kg, karmi 9 kg

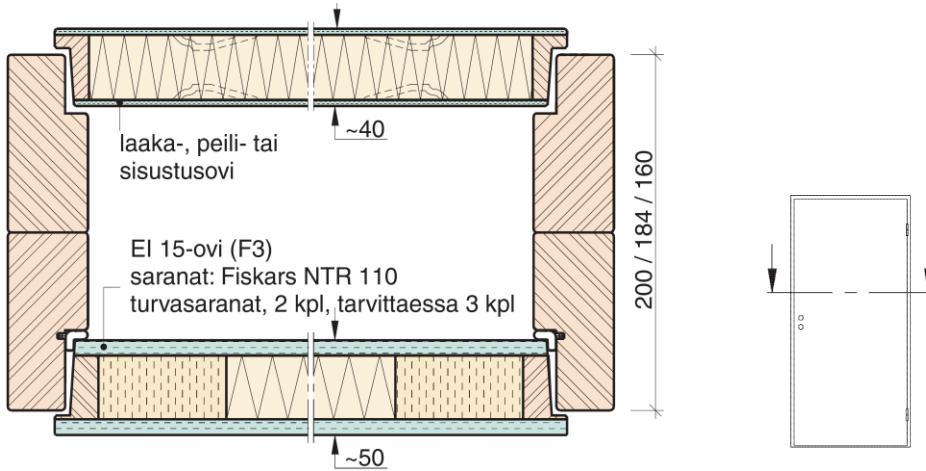