


## YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITELTU PARIOVI F6, EI30/30 dB

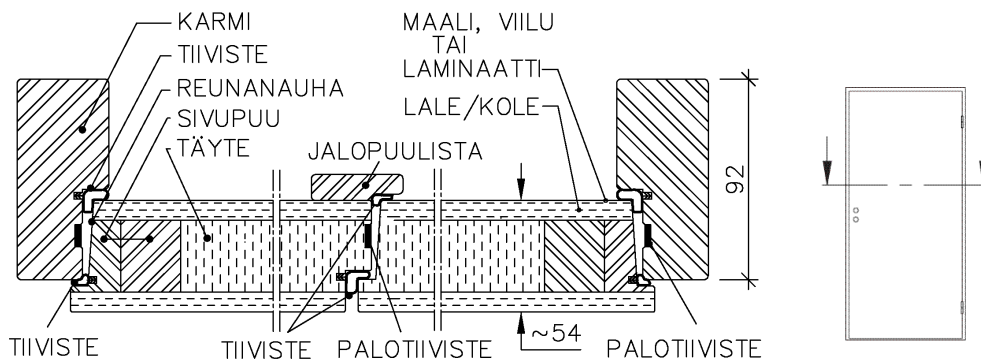

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestäväenä ovena, jossa tarvitaan tyyppihyväksyttyä ovea ja joille on asetettu ääniluokkavaatimus 30 dB ( $R_{w\min}$ 37 dB) ja paloluokkavaatimus EI <sub>2</sub> 30.
Luokitus	Paloluokka EI <sub>2</sub> 30. Ääniluokka 30 dB, ilmapääneneristysluku Rw 38 dB.
Maksimikoko	Leveys max 23M korkeus max 24 M, Pinta-ala max 5 m <sup>2</sup> .
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen. Uritus ja pintalistoitus mahdollinen.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkällä sivuilla (h) tai kovapureuna (2h).
Lasiaukko	Ovilevy voidaan lasittaa Pyrostop 30-10 lasilla, maksimi lasiaukon koko 615x1630 ja minimi 312x820. Kummatkin ovilevyt tai vain toinen voi olla lasiaukollinen.
Potkulevy	RST tai alumiini
Karmi	Puukarmit 92, 120 ja 131 mm. Karmisuojaus pinta-asennuksena RST-pellillä h = 900 tai 1200 mm. Muut syvyydet levitettyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein).
Kynnys	Tammi 92 mm tai automaattinen tiivistekynnys,
Heloitus	3 kpl 110x30 KSS nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messinki.  Lukkorunko Abloy LC 190. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja. Levike varustetaan Primo 3000 pitkäsulkiijalla,  Oveen voidaan lisätä Kirjeluukku Primo 31 Soittokellon koneistus Ø 15 mm. Ovisilmä.
a- ja b-mitta	a = 51 mm b = 26 mm.
Paino	10 M ovilevy n. 52 kg, karmi 9 kg.