


Yleisten tilojen palo- ja ääniluokiteltu liukuovi FS SLIDE

El₁30/R_w 33 dB tai El₁30/R_w 37 dB



Käyttötarkoitus

Julkiset rakennukset kuten sairaalat, terveyskeskukset, toimistot ja muut yleiset tilat, johon soveltuu lattiapinta-alaa säästävä seinän päällä liukuva oviratkaisu ja joille on asetettu palo- ja/tai ääniluokkavaatimus

Luokitus

Paloluokka EI₁30

Ääniluokka 25 dB, ilmajääneneristysluku R_w 33 dB

Ääniluokka 30 dB, ilmajääneneristysluku R_w 37 dB

Koko

Minimikoko 8 x 21 M, maksimikoko 13 x 21M

Moduuli	Asennusaukko		Karmin ulkomitta		Ovilevyn mitta		Vapaa kulkuaukko	
	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)
8x21	810	2100	786	2089	825	2095	650	2060
9x21	910	2100	886	2089	925	2095	750	2060
10x21	1010	2100	986	2089	1025	2095	850	2060
11x21	1110	2100	1086	2089	1125	2095	950	2060
12x21	1210	2100	1186	2089	1225	2095	1050	2060
13x21*	1310	2100	1286	2089	1325	2095	1150	2060

*) yli 12 leveissä saattaa olla rajoituksia pintamateriaalien suhteen


Pinta

Maalattu, viilutettu tai laminaatti

Reuna

Reuna / oven pinta	maalattu	viilutettu	laminaatti
reunanauha maalattava	x		
reunanauha puujäljitelmä		x	
reunanauha viilu		x	
kovapuureuna pystysivut		x	x
kovapuureuna		x	x
muovireuna 2 mm PVC			x

Lasiaukko	Ei saatavissa
Potkulevy	RST tai alumiini
Karmi	Puukarmi 92, 131, 145 tai 200 mm. Karmisuojaus pinta-asennuksena RST-pellillä h = 900 mm, 1200 mm tai koko karmin korkuisena.
Kynnys	Ei kynnystä. Automaattinen tiiviste ovilevyn ylä- ja alapäässä, lattiaohjuri ja ohjurin ura.

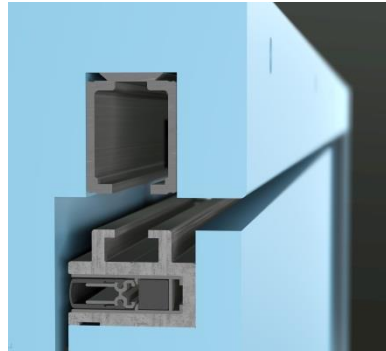

Heloitus	Lukkorunko LC960 Voidaan asentaa myös pintavedin tai päälle asennettava vedin Optiona mekaaninen vaijerisuljin Voidaan asentaa automatiikka tarvittaessa Liukukiskon kotelo maalattua tai lakattua massiivipuuta
Oven paksuus	54 mm
Paino	10 x21 M ovilevy noin 57 kg, karmi 15 kg ja liukukisko ja -kotelo 10 kg
Yhteydenotot	Arkkitehdit Rakennusliikkeet ja muut projektimyntiasiakkaat
Lisää oviratkaisuja	https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/oviratkaisut/

