


## YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITELTU OVI F7 | EI<sub>1</sub> 30/R<sub>W</sub> 42 dB

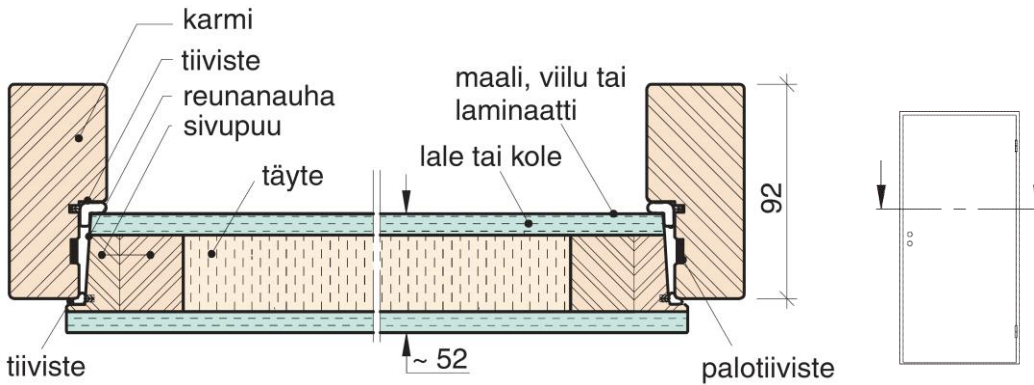

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestävä ovi, jolle on asetettu ääniluokkavaatimus 35 dB ( $R_{W \min}$ 42 dB) ja paloluokkavaatimus EI <sub>1</sub> 30.
Luokitus	Paloluokka EI <sub>1</sub> 30 Ääniluokka 35 dB, ilmaääneneristysluku R <sub>W</sub> 42 dB
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkillä sivuilla (h) tai kovapuureuna (2h)
Lasiaukko	Ainoastaan umpinaisena
Potkulevy	RST tai alumiini.
Karmi	Puukarmit 92, 120 ja 131 mm Karmisuojaus RST -pellillä h = 900 tai 1200 mm Muut syvyydet levitetillä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein)
Kynnys	Tammi 92 mm Rakennekilvellä automaattinen tiivistekynnys tai laahus
Heloitus	3 kpl 110x30 nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messinki  Lukkorunko LC190, vastarauta 4691 Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja
a- ja b-mitta	a = 52 mm b = 26 mm
Paino	10 M ovilevy n. 64 kg, karmi 9 kg