


## YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITELTU OVI SF8 | EI<sub>1</sub> 60

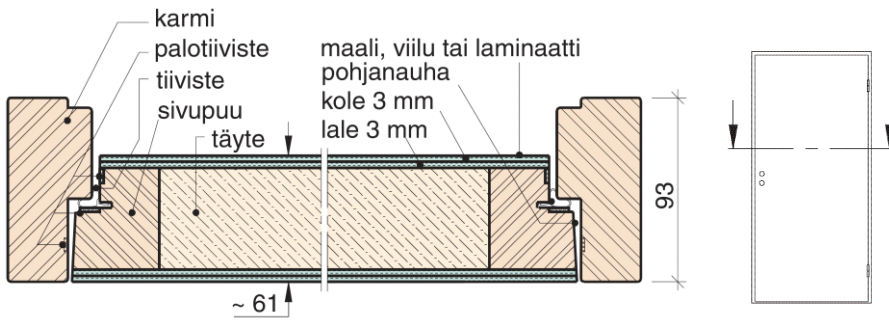

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestäväenä ovena, joille on asetettu paloluokkavaatimus EI <sub>1</sub> 60.
Luokitus	Paloluokka EI <sub>1</sub> 60 Saatavissa ääneneristys R <sub>w</sub> 37 dB ja R <sub>w</sub> 43 dB
Maksimikoko	13 x 22 M. Pariovi 10 + 10 x 22.
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaattipintainen
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkillä sivuilla (h), laminaattipintaisissa 3 mm muovireunanauha
Lasiaukko	Tehdään ainoastaan umpinaisena
Potkulevy	RST-pelti, 3 vakiokorkeutta
Karmi	Puukarmit 93 mm Karmisuojaus RST-pellillä Muut syvyydet levitetyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein)
Kynnys	27mm viistetty tammikynnys Automaattinen tiivistekynnys
Heloitus	Vakiosarana 3 kpl 3228-110 nostosarana; pinta sinkitty  Lukkorunko LC190, vastarauta 4690 Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja
a- ja b-mitta	a = 62 mm b = 19 mm
Paino	10 M ovilevy n. 54 kg, karmi 10 kg