


YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITELTU OVI ODG EI15/Rw35dB

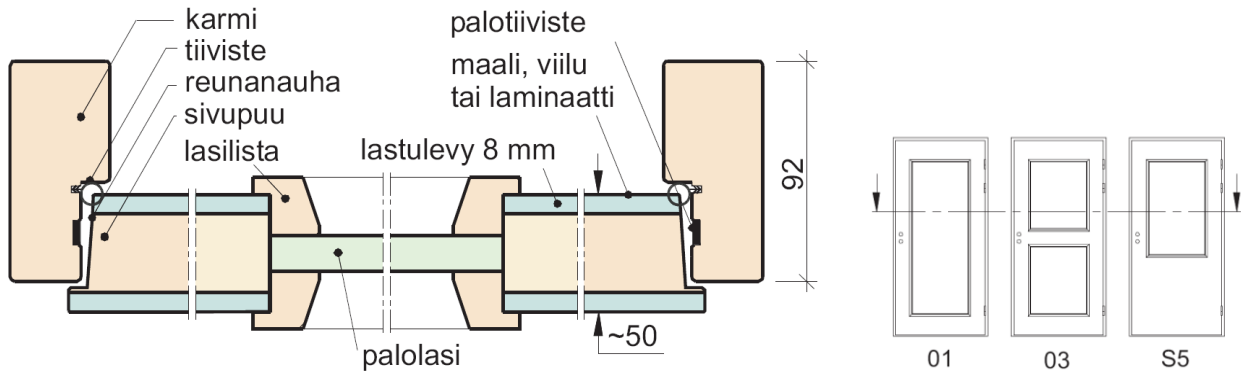

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestävä ovi, jolle on asetettu ääniluokkavaatimus 25 dB (R_{wmin} 30 dB) ja paloluokkavaatimus EI 15.
Luokitus	Paloluokka EI15. Ääniluokka 25 dB, ilmaääneneristysluku R_w 35 dB.
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M.
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaatti.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkillä sivuilla (h). Viilutetuissa ja laminaattipintaisissa myös kovapuureuna (2h).
Lasiaukko	Tehtaan vakioaukot 01, 03 ja S5. Erikoislasiaukot mitoituksen mukaan, ovikehän minimi kuten aukko 01. Lasitus EI15-palolasilla.
Potkulevy	RST tai alumiini.
Karmi	Puukarmit 92, 120 ja 131 mm. Karmisuojaus RST -pellillä h = 900 tai 1200 mm. Muut syvyydet levitetyllä karmilla, maksimi 200 mm (5 mm välein).
Kynnys	Tammi 92 mm. Automaattinen tiivistekynnys tai laahus.
Heloitus	Vakiosarana 3 kpl 110x30 nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messinki. Lukkorunko LC190, vastarauta 4691. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja.
a- ja b-mitta	a = 51 mm b = 26 mm.
Paino	10 M ovilevy n. 36 kg, karmi 9 kg.