


YLEISTEN TILOJEN PALOLUOKITeltu OVI ODG EI30/Rw37dB

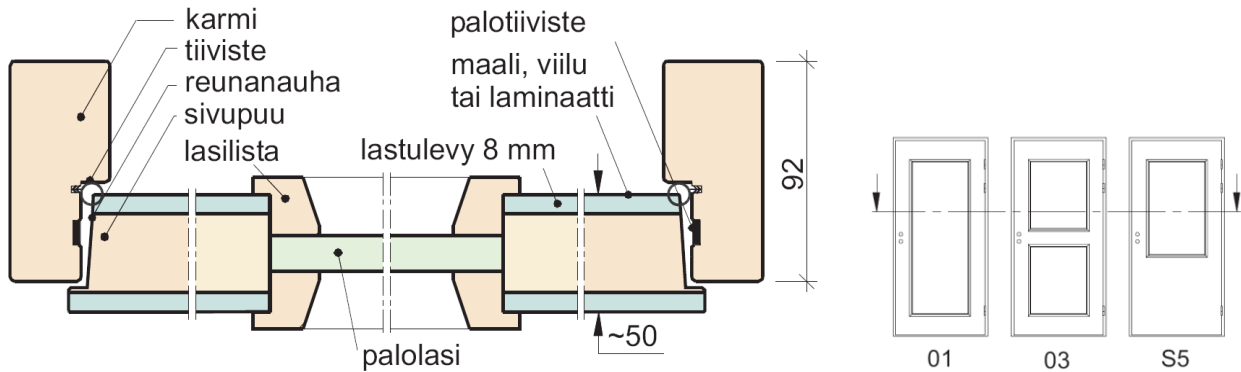

Käyttötarkoitus	Julkisissa rakennuksissa kuten toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa iskuja kestävä ovena, joille on asetettu ääniluokkavaatimus 30 dB (R_{wmin} 37 dB) ja paloluokkavaatimus EI 30.
Luokitus	Paloluokka EI30. Ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R_w 37 dB.
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M, rakennekilvellä 12 x 24 M.
Pinta	Maalattu, viilutettu tai laminaatti.
Reunavaihtoehdot	Reunanauha pitkillä sivuilla (h). Viilutetuissa ja laminaattipintaisissa myös kovapuureuna (2h).
Lasiaukko	Tehtaan vakioaukot 01, 03 ja S5. Erikoislasiaukot mitoituksen mukaan, ovikehän minimi kuten aukko 01. Lasitus EI30-palolasilla.
Potkulevy	RST tai alumiini.
Karmi	Puukarmit 92, 120 ja 131 mm. Karmisuojaus RST -pellillä h = 900 tai 1200 mm. Muut syvyydet levitetyllä karmilla, maksimi 200 mm (5 mm välein).
Kynnys	Tammi 92 mm. Automaattinen tiivistekynnys tai laahus.
Heloitus	Vakiosarana 3 kpl 110x30 nostosarana; pinta sinkitty, kromattu tai messinki. Lukkorunko LC190, vastarauta 4691. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja.
a- ja b-mitta	a = 51 mm b = 26 mm.
Paino	10 M ovilevy n. 36 kg, karmi 9 kg.