JW4190-LUKKORUNGON KÄYTTÖOHJE

VTT:n testaama ja Finanssialan keskusliiton hyväksymä JW4190-lukkorunko

JW4190 on Finanssialan keskusliiton hyväksymä automaattisesti takalukittuva mekaaninen sylinterilukkorunko. Lukko soveltuu käytettäväksi asuin- ja julkisrakennusten sisä-, ulko-, porras- ja palo-ovissa. Yleisimmin Suomen markkinoilla käytössä olevat pintahelat soveltuvat lukkorunkoon.

Lukko on läpäissyt VTT:llä EN 12209:2004 mukaiset vaativat kulutus-, korroosio- ja turvallisuustestit ja on testattu VTT:n palotestauksessa.

Lukon toimintoja ohjataan rintalevyn valintanupilla

Kun valintanuppi (1) on yläasennossa, telki (2) työntyy ovea suljettaessa takalukitusasentoon ja tällöin ovi on avattavissa vain avaimella (3) tai vääntönupilla (4). Kun valintanuppi on ala-asennossa, telki ei takalukitu ja ovi on avattavissa myös painikkeilla (5).

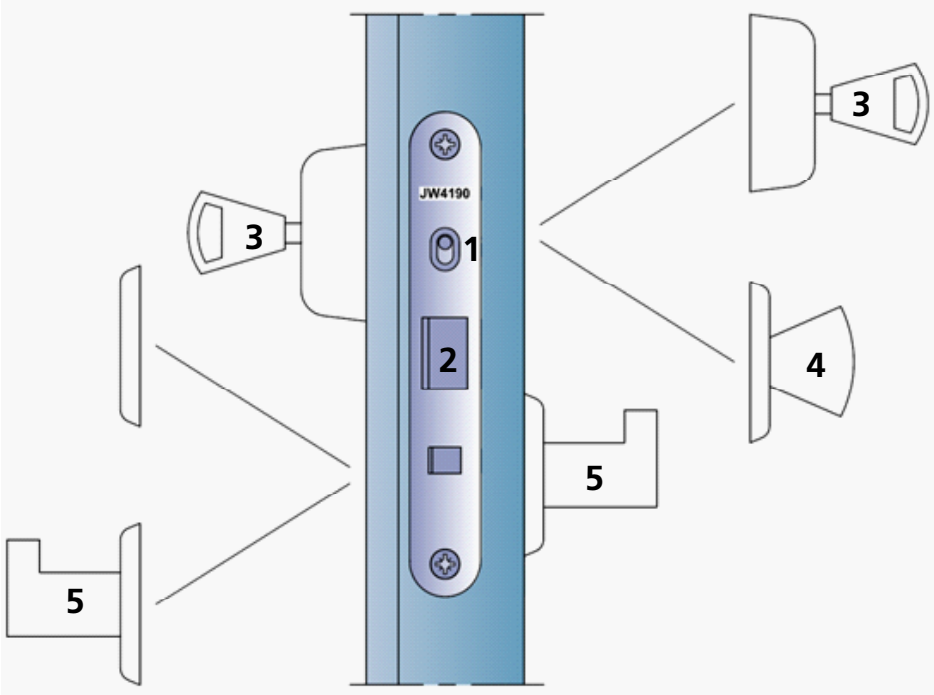

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

JELD-WEN Suomi Oy
Jyväskyläntie 288
FI-17200 Vääksy

Puh. +358201 100 200
Fax +358201 100 301
www.jeld-wen.fi