


Yleisten tilojen palo- ja ääniluokiteltu liukuovi automaatiikalla FS SLIDE EI₂₃₀/R_w 33 dB tai EI₂₃₀/R_w 37 dB

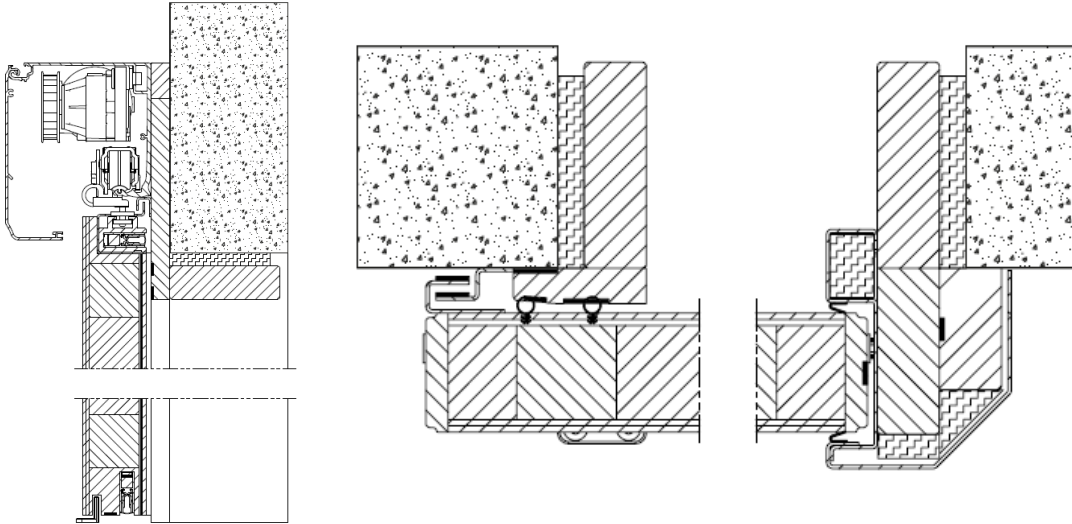

Käyttötarkoitus

Julkiset rakennukset kuten sairaalat, terveyskeskukset, toimistot ja muut yleiset tilat, johon soveltuu lattiapinta-alaa säästävä seinän päällä liukuva oviratkaisu ja joille on asetettu palo- ja/tai ääniluokkavaatimus ja joissa tarvitaan automaatiikka oven avaamiseen/sulkemiseen.

Luokitus

Paloluokka EI₂₃₀
Ääniluokka 25 dB, ilmaääneneristysluku R_w 33 dB
Ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R_w 37 dB
Paloluokitus on tehty EN 1634-1:2014 ja EN 13501-2+A1:2010 mukaan

Koko

Minimikoko 8 x 21 M, maksimikoko 16 x 24M

Moduuli	Asennusaukko		Karmin ulkomitta		Ovilevyn mitta		Vapaa kulkuaukko	
	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)
8x21	810	2100	786	2089	825	2125	730	2060
..	..							
..	..							
16x24	1610	2400	1586	2389	1625	2425	1530	2360

Pinta Maalattu, viilutettu tai laminaatti

Reuna

Reuna / oven pinta	maalattu	viilutettu	laminaatti
reunanauha maalattava	x		
reunanauha puujäljitelmä		x	
reunanauha viilu		x	
kovapuureuna pystysivut		x	x
kovapuureuna		x	x
muovireuna 2 mm PVC			x

Lasiaukko Ei saatavissa

Potkulevy RST tai alumiini

Karmi Puukarmi 92, 131, 145 tai 200 mm. Karmisuojaus sulkeutumispuolelle pinta-asennuksena RST- pellillä h = 900 mm, 1200 mm tai koko karmin korkuisena. Pysäytinkarmiprofiilli metallia, vakiosävy RAL9010.

Karmiin ja ovilevyyn liittyvät sormisuojat, jolloin standardin EN16005 turvaetäisyydet täyttyvät.

Kynnys Ei kynnystä. Automaattinen tiiviste ovilevyn ylä- ja alapäässä, lattiaohjuri ja ohjurin ura.

Heloitus Ovi varustetaan automatiikalla, jonka tilaaja hankkii itse. Ovi on testattu Assa Abloy Entrance Systemsin SL500-liukuovikoneistolla.
<https://www.assaabloyentrance.fi/fi/tuotteet/automaattiset-ovet/liukuovet/liukuovikoneistot/>

Oven paksuus 54 mm

Paino 10 x21 M ovilevy noin 57 kg, karmi 15 kg ja liukukiskokoneisto noin 20 kg

Yhteydenotot >> [Arkkitehdit](#) >> [Rakennusliikkeet ja muut projektimyntiasiakkaat](#)

Lisää oviratkaisuja <https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/oviratkaisut/>

